



## تجهیزات مورد نیاز نسخه سریال

کابل RS232 برای سانترال های پاناسونیک دارای نسخه سریال:



کابل RS232

طول این کابل ۶ متر بوده و در دو سر آن دو عدد کانکتور ۹ پین مادگی قرار دارد و هیچ فرقی مابین دو سر آن وجود ندارد.

**نکته:** در صورتی که دستگاه شما پورت RS232 ندارد مثل KX-TD500 و KX-TD1232 باید از کابل یک سر ۹ پین و یک سر ۲۵ پین استفاده کنید.  
در ذیل جدول کابل بندی برای ایجاد کابل آورده شده است.

**جدول کابل بندی دو سر ۹ پین:**

کانکتور ۹ پین

پین ۲ به

پین ۳ به

پین ۴ به

پین ۵ به

پین ۶ به

پین ۷ به

پین ۸ به

کانکتور ۹ پین

پین ۳

پین ۲

پین ۶

پین ۵

پین ۴

پین ۸

پین ۷





جدول کابل بندی یک سر ۹ پین - یک سر ۲۵ پین:

کانکتور ۹ پین

پین ۲ به

پین ۳ به

پین ۴ به

پین ۵ به

پین ۶ به

پین ۷ به

پین ۸ به

کانکتور ۹ پین

پین ۲

پین ۳



پین ۶

پین ۷

پین ۲۰

پین ۵

پین ۴

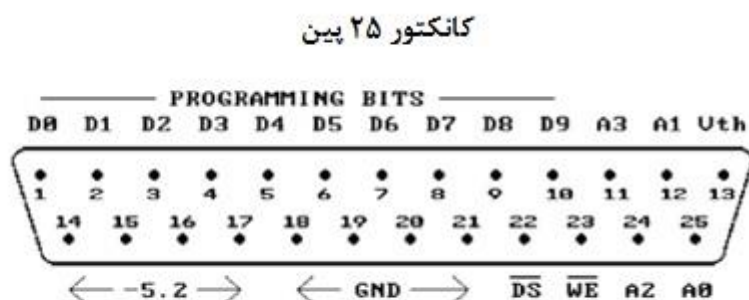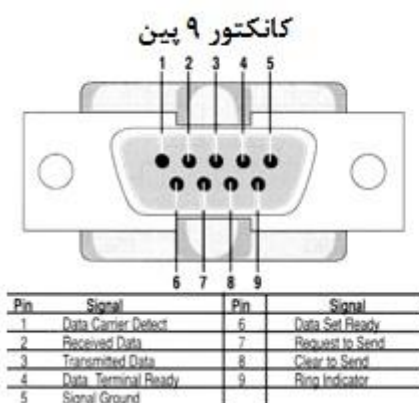

**نکته:** در صورتی که سروری که نرم افزار کانکتور را بر روی آن نصب می کنید پورت نری سریال (RS232) ندارد می توانید از مبدل های USB به RS232 استفاده کنید.





مبدل های USB به RS232

## تجهیزات مورد نیاز نسخه شبکه

کابل شبکه برای سانترال های پاناسونیک دارای نسخه شبکه:



کابل شبکه

